


Technische specificaties

- Hydraulische cabinelift
- Maximale hefhoogte 20 meter
- Hefsnelheid 150 mm per seconde
- Hefvermogen 400/500 KG (5 - 6 personen)
- Platform 1100 x 1700 mm
- Bouwkundige sparing 1530 x 1960 mm
- Putdiepte 200 mm
- Maximaal 7 stopplaatsen
- Personenvervoer toegestaan
- Toegangen vrij kiesbaar (behalve machinezijde)
- Tweedelige automatische schuifdeuren
- Dagmaat liftdeur 900 x 2000 (breedte x hoogte) (hoogte 2100 mm tegen meerprijs)
- Geschikt voor binnen

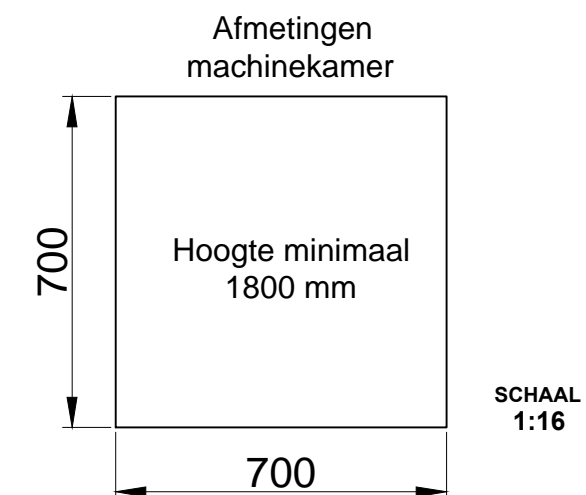

Opmerkingen:

1. Deze tekening is met zorg samengesteld en bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Aan deze tekening kunnen geen enkele rechten worden ontleend.
2. Deze tekening bevat de minimale bouwkundige afmetingen.
3. De bouwkundige schacht dient vlak en te lood te zijn. Uitstekende of terugvallende delen zijn niet toegestaan i.v.m. haak- en klemgevaar.

SCHAAL 1:10	Getek.	Datum 01/12/13	Signat.
Formaat A3	Verified by.		
	Approved		
DIM. mm. EUROP.	TITEL: Bestektekning cabinelift PH inDOMO platform 1100 x 1700 mm		



FLEXITEC
lifting people and materials

Logistiekstraat 16
7041 KH 's-heerenberg
Tel: 0314-66 88 83
Email: info@flexitec.nl
Website: www.flexitec.nl

Referentie